

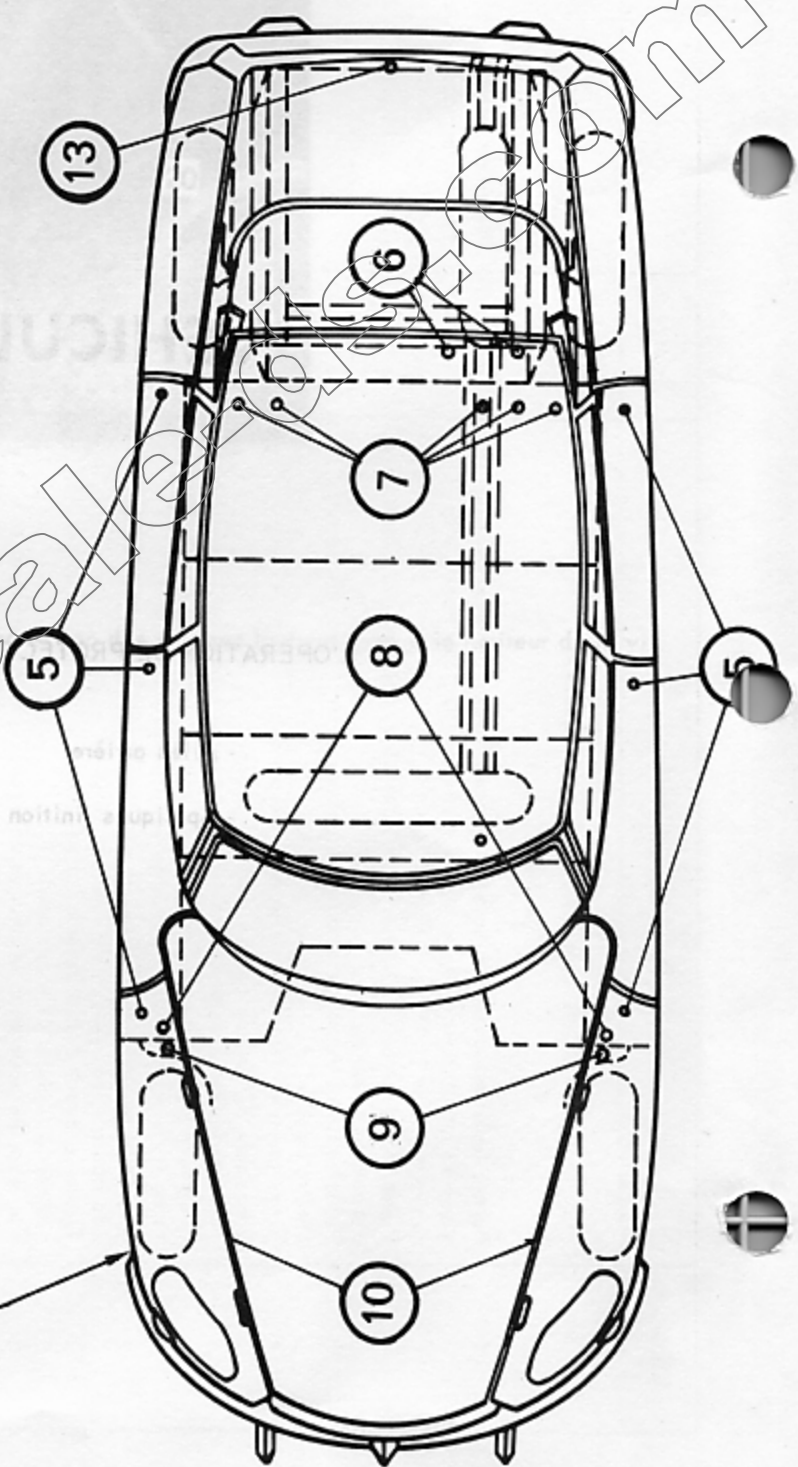
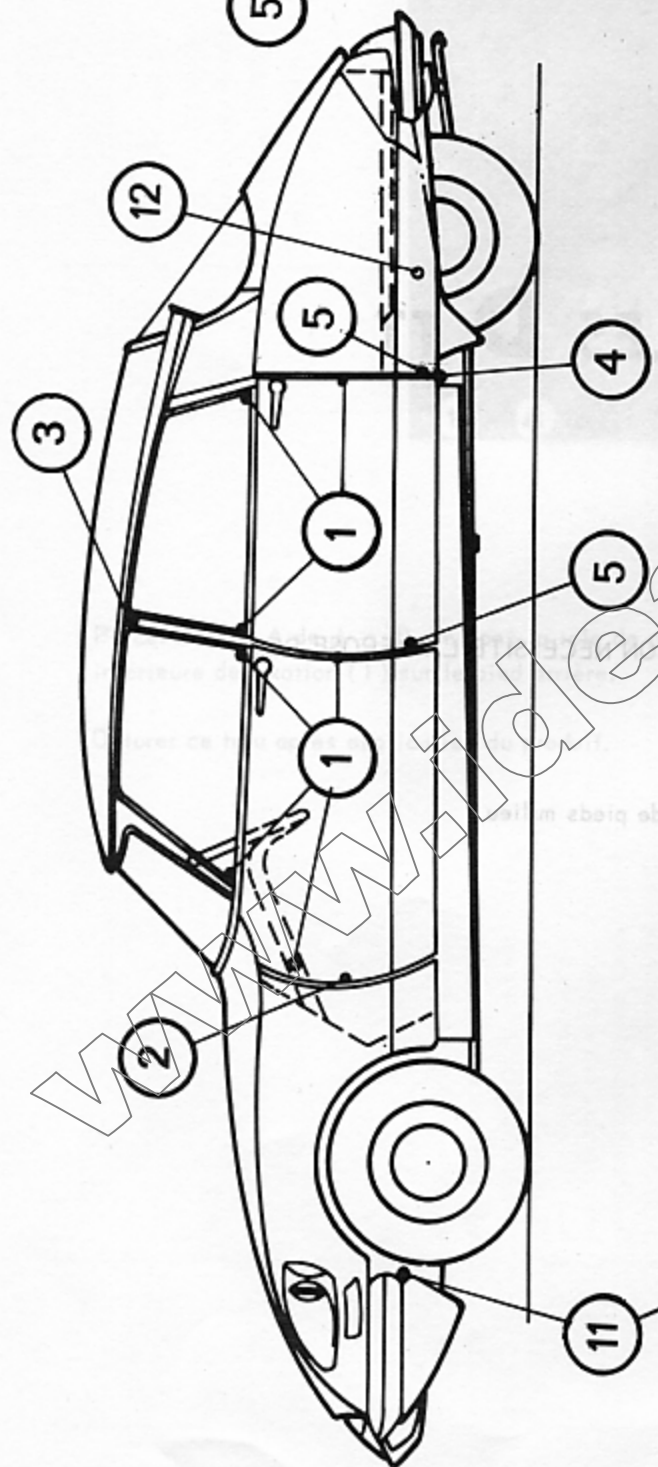


# VEHICULES D TT

L'OPERATION DE PROTECTION NECESSITE LA DEPOSE DES :

- Ailes arrière
- Appliques finition de pieds milieu

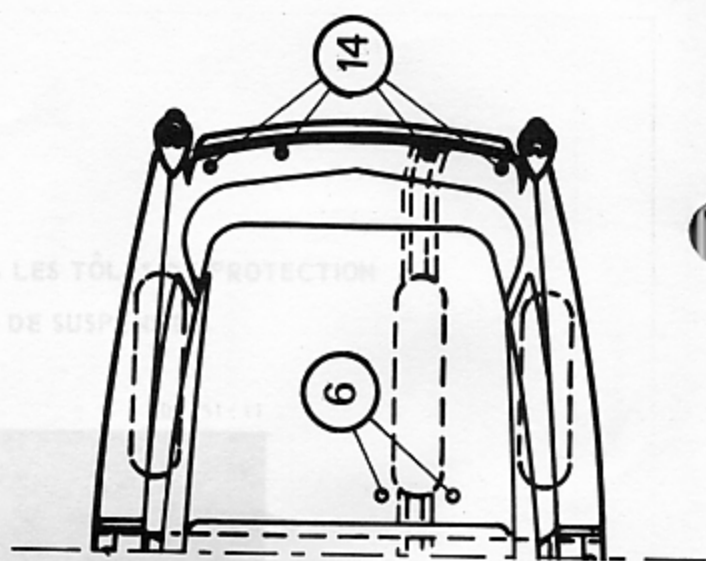


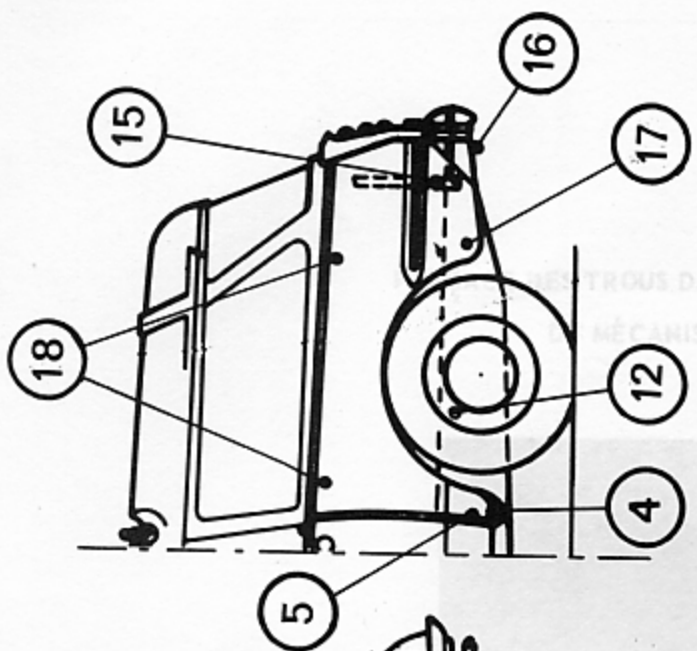



## PERÇAGE DES TROUS DANS LES TÔLES DE PROTECTION DU MÉCANISME DE SUSPENSION

102 251 / 11

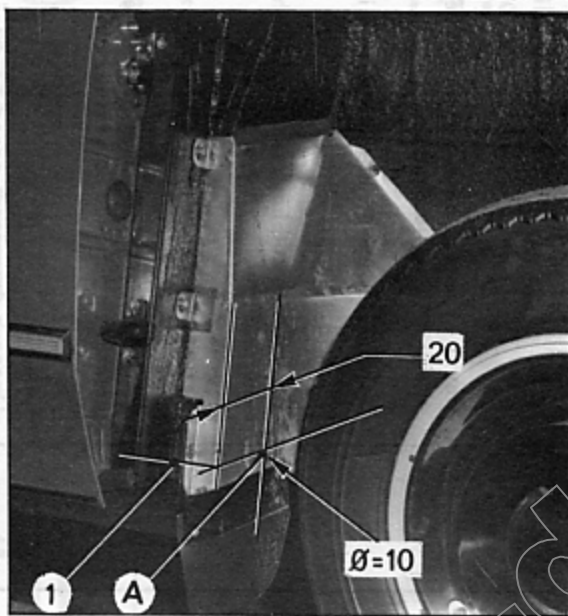

Percer un trou A de  $\phi = 10$  mm dans la tôle de protection des organes hydrauliques à la hauteur de la vis inférieure de fixation (1) sur le pied arrière.

Obturer ce trou après application du produit.